

EURO-HS

La macchina confezionatrice orizzontale di tipo rotativo EURO HS, è in grado di realizzare buste a tre saldature a partire da una bobina di film. La macchina è stata appositamente disegnata per essere integrata in linee di confezionamento di produzione medio – alte.

Di costruzione robusta e costituita da telaio in acciaio inox, la EURO HS può includere un'ampia gamma di accessori che la rendono flessibile come le altre macchine Sigitaspak. La scelta delle opzioni può includere: cambio bobina automatico, dispositivo di realizzazione di soffietti laterali, aspirazioni delle ruote di saldatura longitudinale, pacchetto per film saldanti a freddo ed altre numerose soluzioni di sistemi di carico prodotto.

Performance fino a 300 bpm

Telaio in acciaio inox

Perfetta integrazione in linee automatiche di confezionamento

Dispositivo soffietti laterali disponibile




Dati Tecnici

Velocità meccanica:	300 bpm
Velocità svolgimento film max.:	60mt/min.
Fascia bobina max.:	400 o 600 mm
Diametro esterno bobina max.:	Ø 350 mm
Min/max lunghezza busta:	40 – 1.000mm
Nr. ruote saldatura longitudinale:	3 o 4
Nr. spatole saldatura orizzontale:	2 o 3
Touch screen:	10"
Telaio macchina:	Acciaio inox AISI 304



Optional

- Tripla spatola
- Profilo coltello zig-zag o apertura facilitata
- Euroslot
- No Product - No Bag
- Aspirazione ruote saldatura longitudinale
- Pacchetto film saldanti a freddo
- Raffreddamento quadro elettrico
- Gambe struttura acciaio inox
- Doppio portabobina con cambio e giunzione automatica
- Dispositivo realizzazione soffiati laterali
- Dispositivi aggiuntivi di riscaldamento ruote saldanti
- Sistemi di reject sacchetti vuoti e sacchetti doppi

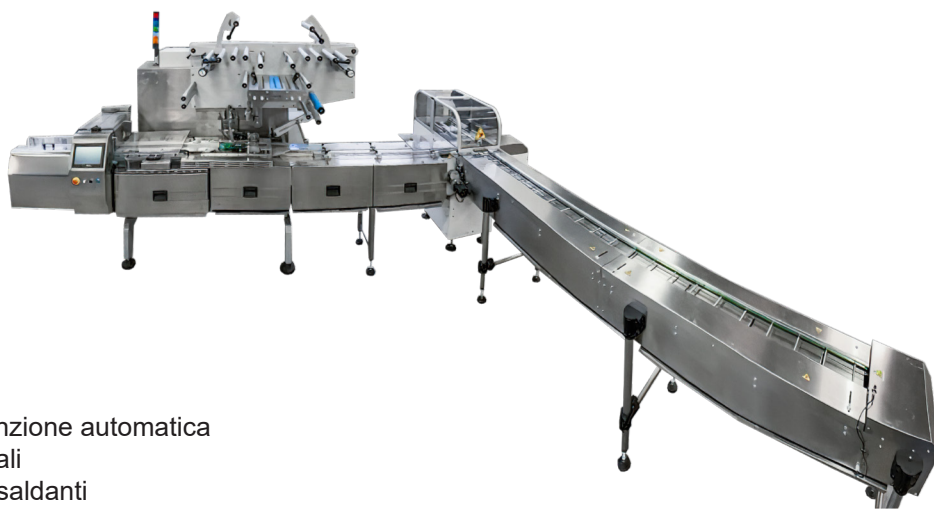

Le immagini dei prodotti confezionati non sono di natura promozionale, ma intese come esempi di diversi tipi di imballaggio. Non tutti i prodotti rappresentati sono stati imballati da Sigitaspak Srl.

